


MINIPREA DSP S Kurzbeschreibung

Rev. 1

Jumper für
Phantomspeisung (15V)

Programmierschnittstelle
für DSP

- Versorgung +18-30V (rt)
- Mute (br)
- GND (sw)

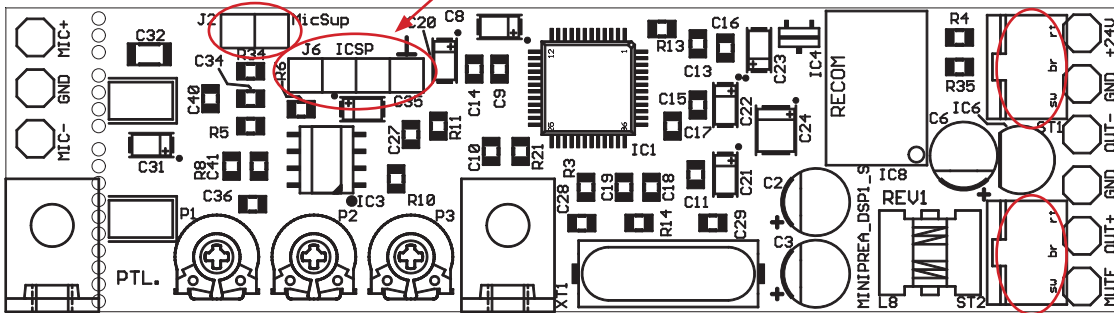

input
gain
± 10dB

output
gain
± 10dB


compression-
curve
6 Stufen

- Audio OUT + (rt)
- Audio OUT - (br)
- GND (sw)

Nur symmetrisch beschalten!

Unsymmetrisch nur **rt** und **sw**!

Nicht **br** und **sw** brücken!

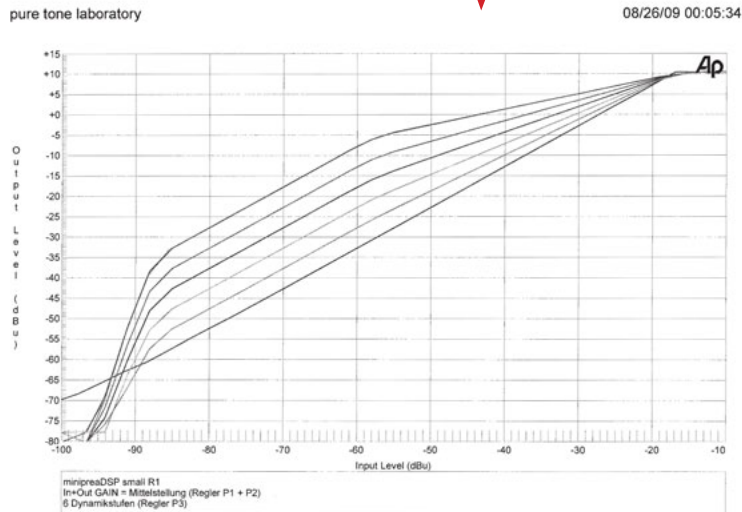

Last.at1